

Savana Clara Filetada

Modelo

Compr 30cm



Compr 20cm




Compr 10cm

10cm

CAIXA COM 0,90M2 CONTENDO 21
PEÇAS 10X30CM, 7 PEÇAS 10X20CM
E 13 PEÇAS 10X10CM. MESCLAR AS
CAIXAS PARA MELHOR RESULTADO
DE TONALIDADE

Paginação para 1 caixa 0,90m2

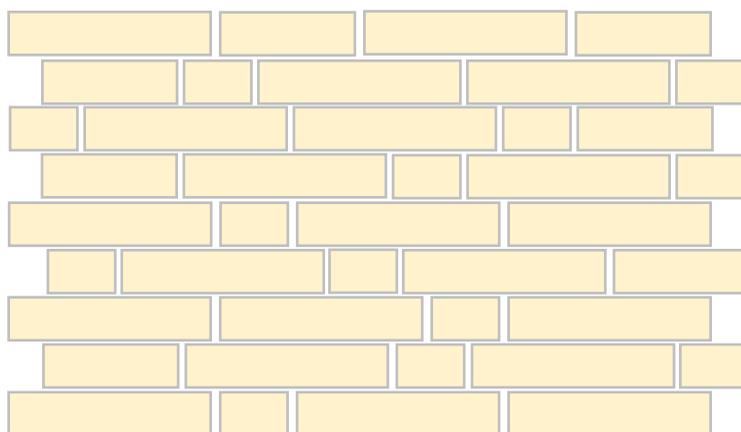

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 50kg por m2
- Dimensões das peças 10x10cm, 10x20cm, 10x30cm
- Espessura 2 ~ 3cm

Savana Clara Filetada

Manual Técnico

Antes de iniciar o assentamento do revestimento da Sahel Stones, siga os seguintes passos para garantir um excelente resultado.

Preparação da Parede:

- a) Limpeza: A superfície deve estar limpa, sem poeiras, sujeiras, tinta, graxa, óleo ou resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa. A argamassa deve ser aplicada no reboco bruto, é necessário remover toda a tinta ou produto que interfira na correta aderência da argamassa utilizando esmerilhadeira com rebolo diamantado ou raspando com espátula.
- b) Impermeabilização: Alguns impermeabilizantes podem impedir a correta aderência da argamassa na parede. Se houver necessidade de impermeabilização interna ou externa da parede para conter umidade, deve-se escolher impermeabilizante resistente ao peso e pressão e o revestimento exerce. Deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.

Argamassa e Aplicação:

- c) Utilize argamassa ACIII branca, aplicando a técnica de dupla colagem.
- d) Use desempenadeira dentada na parede e desempenadeira lisa na pedra, aplicando a argamassa em um ângulo de 60 graus.
- e) Evite que a parede receba luz solar direta durante o assentamento e proteja a área da chuva por até 24 horas após o trabalho.

Alturas Superiores a 3,0 Metros:

- f) Utilize argamassa especial, conforme indicado pelo fabricante.
- g) Para alturas acima de 3 metros, faça o reforço da argamassa com fixação mecânica utilizando inserts ou ganchos metálicos em todas as peças. Consulte o responsável técnico da obra para avaliação.

Instalação:

- h) Manuseie e armazene as caixas com cuidado para evitar danos. Mescle peças de diferentes caixas para misturar variações de tonalidade típicas de rochas naturais, fazendo paginação no chão antes de instalar na parede. **Deve-se contratar mão de obra especializada com experiência em pedras ornamentais..**
- i) Para acabamentos de cantos, utilize corte 45 graus, colando uma peça de cada lado da parede.
- j) Realize sempre a dupla colagem: aplique argamassa tanto na parede quanto na peça, cobrindo toda a área de contato.
- k) Pressione as peças com as mãos ou com martelo de borracha.

Detalhes Finais:

- l) Juntas Secas: Não é necessário rejunte, as peças são aplicadas com junta seca.
- m) Após a secagem total da argamassa, realize a limpeza do revestimento com lava jato, utilizando apenas água. Se houver necessidade de remover sujeiras pesadas provenientes da instalação, buscar orientação para escolha do produto e aplicar em uma pequena área antes da limpeza total. A fábrica não se responsabiliza por danos causados por utilização de produtos de limpeza pós obra.
- n) Para áreas externas, recomenda-se a aplicação de hidrofugante a base de água após a lavagem, garantindo proteção sem alteração de coloração. Impermeabilizantes a base de solvente, em geral, alteram a coloração do revestimento.

Cuidados:

- o) A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração após aplicação de hidrofugantes ou resinas. Contrate mão de obra especializada e siga atentamente as instruções do fabricante.
- p) Se utilizar ácidos que sejam bem diluídos e teste sempre em uma amostra.

Contato:

- q) Para dúvidas, entre em contato: Telefone: (51) 3749-0049 / (51) 99973-3872
- r) E-mail: contato@sahelstones.com.br